


BÂCHE PVC / PVC TARP


500 CP

SES POINTS FORTS / ITS STRENGTHS

- **Qualité 7 ans / 7 years quality**
- **Bâche professionnelle / Professional Tarp PVC**
- **Étanche et imputrescible / waterproof and rot-proof**
- **Traitement Anti UV et Fongicide / Anti UV and Fungicide treatment**
- **Durlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem**
- **Oeillets tous les 25 cm / Eyelets every 25 cm**



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).

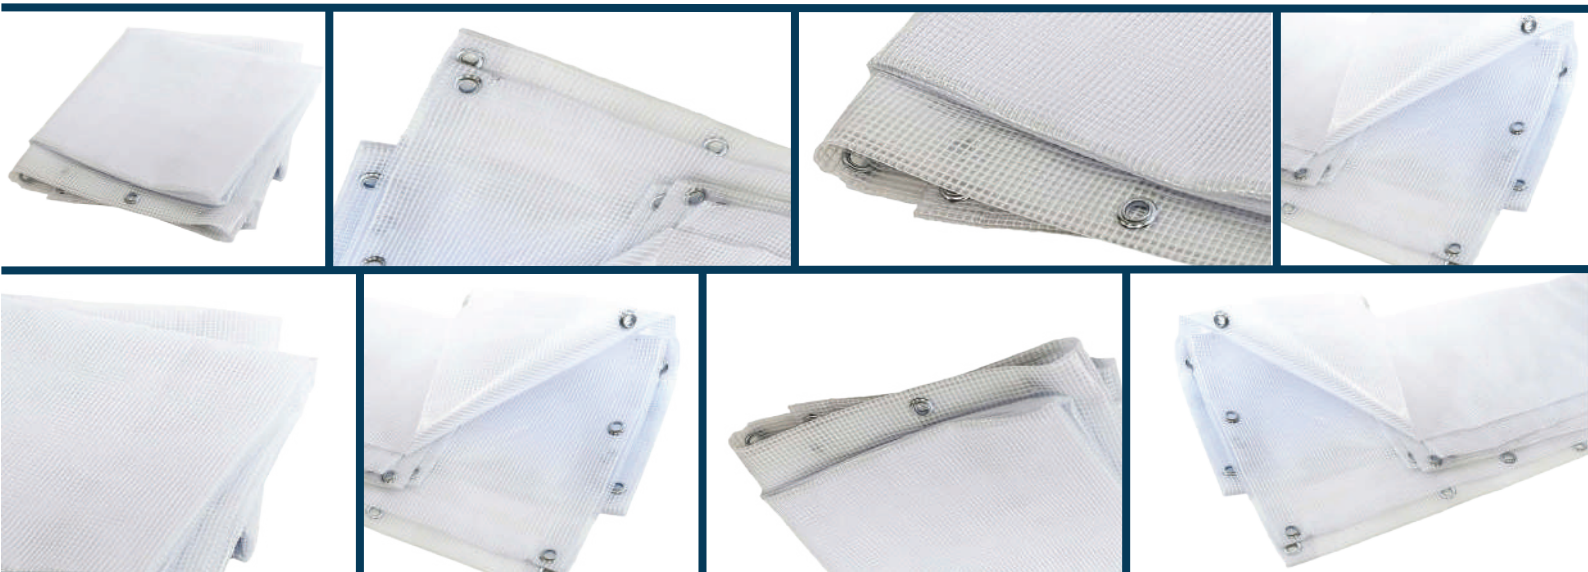

BÂCHE PVC / PVC TARP 500 CP

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Matière / Material

Durée de vie / Lifestyle

Finitions / Finishes

Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every

Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter

Traitement UV / UV treatment

Fongicide / Fungicide

Quadrillage / Grid

PVC

7 ans / 7 years

Vernis laqué /
Lacquered finish


250mm

13mm

Oui / Yes

Oui / Yes

0.5cm/0.5cm

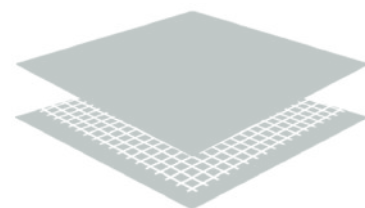

PVC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Résistance à la rupture / Tensile strength

220/210 DaN/5cm

NF EN ISO 1421/V1

Résistance à la déchirure / Tear strength

20/20 DaN

DIN 53.363

Adhérence / Adhesion

7.5 DaN/5cm

NF EN ISO 2411

Tenue au froid / Cold resistance

-30 °C

NF EN 1876-2

Tenue à la chaleur / Warm resistance

+70 °C

(Durée du test / Test duration : 24h)

Résistance au feu / Fire resistance

< 100mm/min

ISO 3795

Grammage / Weight

500gr/m²

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.